


GE M HJOF

Uvrtni nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Profil A |
| Priključak 2 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 2 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba | Uvrtni nastavci |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

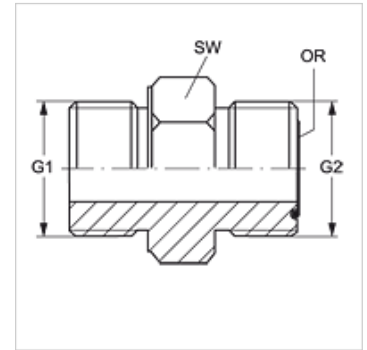

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|----------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| GE M12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" - 18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| GE M16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" - 16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 |
| GE M27 HJOF 12 | M 27 x 2 | 1,3/16" - 12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |

SW = širina ključa