
SA DKOR
Brtveni konus za navarivanje

Karakteristike

Priključak 1	Nastavak za navarivanje
Priključak 2	60° brtvena glava s O prstenom
Izvedba	Brtveni konus za navarivanje
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	fosfatirana i nauljena (Znphr5f)



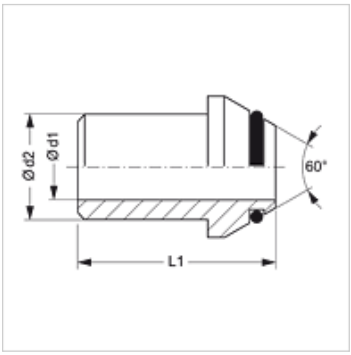

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikl

Naziv	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
SA NW 06 DKOR 1.5	3,0	6	30	27	6,5 x 1,5
SA NW 10 DKOR 1.75	6,5	10	31	28	8,1 x 1,6
SA NW 13 DKOR 2	8,0	12	34	31	12,1 x 1,6
SA NW 16 DKOR 2.5	11,0	16	34	32	13,1 x 1,6
SA NW 20 DKOR 3	14,0	20	35	32	17,1 x 1,6
SA NW 25 DKOR 3.5	18,0	25	37	33	22,1 x 1,6
SA NW 32 DKOR 4	24,0	32	45	40	29,1 x 1,6
SA NW 40 DKOR 4	30,0	38	47	42	35,1 x 1,6

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.