

SV HB VA

Nastavak pregradnog vijčanog spoja

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 BSP vanjski navoj, cilindrični

Oblik brtve 1 60° unutarnji konus


Priključak 2 BSP vanjski navoj, cilindrični

Oblik brtve 2 60° unutarnji konus

Izvedba Nastavak pregradnog vijčanog spoja

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

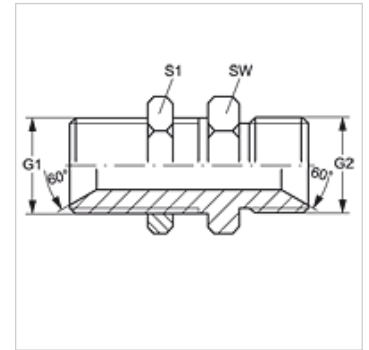

Artikli

| Naziv | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------|---------------|------------|----|
| SV HB 02 VA | G 1/8" - 28 | 14 | 14 |
| SV HB 04 VA | G 1/4" - 19 | 19 | 19 |
| SV HB 06 VA | G 3/8" - 19 | 22 | 22 |
| SV HB 08 VA | G 1/2" - 14 | 27 | 27 |
| SV HB 12 VA | G 3/4" - 14 | 32 | 32 |
| SV HB 16 VA | G 1" - 11 | 41 | 41 |
| SV HB 20 VA | G 1,1/4" - 11 | 50 | 50 |
| SV HB 24 VA | G 1,1/2" - 11 | 55 | 55 |
| SV HB 32 VA | G 2" - 11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = širina klijuča

Varijante proizvoda

SV HB Nastavak pregradnog vijčanog spoja, Čelik