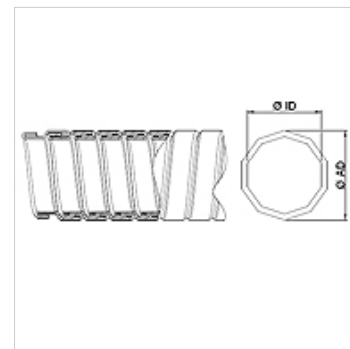


Karakteristike

Primjena	Highly suitable for conveying exhaust gases
Izvedba	namotano crijevo metalna brtva Izvedba s više rubova
Karakteristike	Zahvaljujući posebnoj tehnici motanja mali postotak puštanja uz istovremeno visoku savitljivost
Temperaturno područje	može se koristiti do 650 °C
Materijal	Traka od oplemenjenog čelika 1.4301

**Napomena**

Namontana crijeva mjere se u ispruženom stanju.

Napomene uz narudžbu

Ostale dimenzije na zahtjev

Artikli

Naziv	$\varnothing ID$ (mm)	$\varnothing AD$ (mm)	Tolerancije ID/AD (mm)	Promjer luka (+10 %) (mm)	Težina stlačena po m (kg)
KAX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
KAX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
KAX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
KAX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
KAX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
KAX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
KAX 042	42,00	45,50	0,40	186	1,10
KAX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
KAX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
KAX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
KAX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
KAX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
KAX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
KAX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
KAX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
KAX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
KAX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
KAX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
KAX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
KAX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
KAX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
KAX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
KAX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
KAX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
KAX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
KAX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88

Varijante proizvoda

AVX Namotano crijevo za ispušne plinove, Pocinčana čelična traka