
BREMS

Kočiono crijevo za kočnicu na stlačeni zrak

Karakteristike

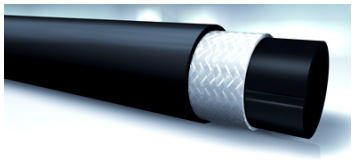

Područje primjene	Sustavi kočnica s komprimiranim zrakom
Posebna obilježja	otporno na vremenske utjecaje i starenje
Norma	DIN 74310
Unutrašnji sloj	EPDM
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	EPDM
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	komprimirani zrak

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Duljina valjaka (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.