
# HD 100 (1SN)
HD crijevo

## Karakteristike

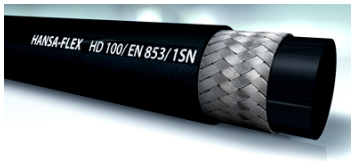


| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Nisko-, srednje- i visokotlačni kružni tokovi<br>Povratna crijeva |
| **Norma** | EN 853 1 SN |
| **Unutrašnji sloj** | sintetička guma otporna na ulje |
| **Umetak** | pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće |
| **Vanjski sloj** | sintetička guma s velikom otpornošću na temperature, ozon i vremenske neprilike |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Promjena dužine** | + 2 % do - 4 % |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>ulje na bazi poliglikola<br>voda (0 °C do + 70 °C)<br>emulzije vode i ulja |

## Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

## Artikl

| Naziv | DN* | Veličina Col | Unutarnji Ø min. (mm) | Unutarnji Ø max. (mm) | Ø Umetka min. (mm) | Ø Umetka max. (mm) | Vanjski Ø max. (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD 104** | 5 | 3 3/16" | 4,6 | 5,4 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 250,0 | 500 | 1000 | 90 |
| **HD 106** | 6 | 4 1/4" | 6,2 | 7,0 | 10,6 | 11,6 | 14,1 | 225,0 | 450 | 900 | 100 |
| **HD 108** | 8 | 5 5/16" | 7,7 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 15,7 | 215,0 | 430 | 850 | 115 |
| **HD 110** | 10 | 6 3/8" | 9,3 | 10,1 | 14,5 | 15,7 | 18,1 | 180,0 | 360 | 720 | 130 |
| **HD 113** | 12 | 8 1/2" | 12,3 | 13,5 | 17,5 | 19,1 | 21,4 | 160,0 | 320 | 640 | 180 |
| **HD 116** | 16 | 10 5/8" | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22,2 | 24,5 | 130,0 | 260 | 520 | 200 |
| **HD 120** | 19 | 12 3/4" | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26,2 | 28,5 | 105,0 | 210 | 420 | 240 |
| **HD 125** | 25 | 16 1" | 25,0 | 26,4 | 32,5 | 34,1 | 36,6 | 88,0 | 175 | 350 | 300 |
| **HD 132** | 31 | 20 1.1/4" | 31,4 | 33,0 | 39,3 | 41,7 | 44,8 | 63,0 | 150 | 250 | 420 |
| **HD 140** | 38 | 24 1.1/2" | 37,7 | 39,3 | 45,6 | 48,0 | 52,1 | 50,0 | 100 | 200 | 500 |
| **HD 150** | 51 | 32 2" | 50,4 | 52,0 | 58,7 | 61,7 | 65,5 | 40,0 | 80 | 160 | 630 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*