
HD 200 T (2SN)

HD crijevo, visoka otpornost na temperature

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Nisko- i srednjetlačni kružni tokovi s ekstremnim temperaturama (npr. ljevaonice, kompresori) Hidraulika u proizvodnji strojeva
Posebna obilježja	odlična otpornost na ozon, vremenske utjecaje, UV zrake i temperaturu
Norma	EN 853 2 SN
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na temperature, ozon i vremenske neprilike
Boja	plava
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	135 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	mineralno ulje ulje za prijenosnike glikol i poliglikol pare zraka i ulja emulzija vode i ulja (do + 100 °C)

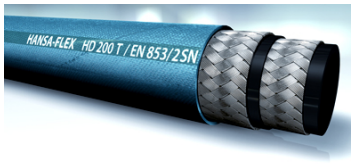

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.
Korištenje pod komprimiranim zrakom zahtijeva geprickte vanjsku stjenku.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Ø Umetka min. (mm)	Ø Umetka max. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
HD 206 T	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
HD 208 T	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
HD 210 T	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130
HD 213 T	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
HD 216 T	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
HD 220 T	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
HD 225 T	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
HD 232 T	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
HD 240 T	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
HD 250 T	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.