
KP 100 (1SC)
HD crijevo u kompaktnoj izvedbi

HANSA-FLEX

Karakteristike

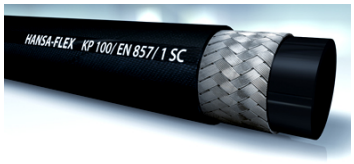

Područje primjene	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu Predupravljačka crijeva Povratna crijeva
Posebna obilježja	mali polumjer savijanja
Norma	EN 857 1 SC
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Ø Umetka min. (mm)	Ø Umetka max. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KP 106	6	4 1/4"	6,1	6,9	9,6	10,8	13,5	225,0	450	900	75
KP 108	8	5 5/16"	7,7	8,5	10,9	12,1	14,5	215,0	430	860	85
KP 110	10	6 3/8"	9,3	10,1	12,7	14,5	16,9	180,0	360	720	90
KP 113	12	8 1/2"	12,3	13,5	15,9	18,1	20,4	160,0	320	640	130
KP 116	16	10 5/8"	15,5	16,7	19,8	21,0	23,0	130,0	260	520	150
KP 120	19	12 3/4"	18,6	19,8	23,2	24,4	26,7	105,0	210	420	180
KP 125	25	16 1"	25,0	26,4	30,7	31,9	34,9	88,0	176	352	230

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.