
KP 100 P

HD crijevo, kompaktno, Pilot

Karakteristike

Područje primjene	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu Predupravljačka crijeva Povratna crijeva
Posebna obilježja	mali polumjer savijanja otporan na prijelome
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma razgradiva u okolišu
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

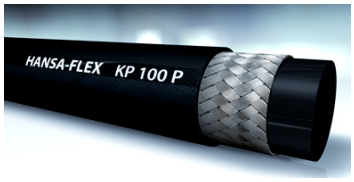

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.