
KP 200 NO (2SC)

Kompaktno crijevo

HANSA-FLEX

Karakteristike

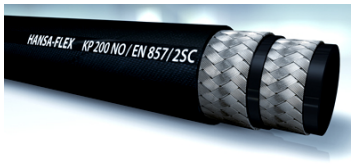

Područje primjene	Kružni tokovi srednjeg tlaka s uskim mjestima za montažu i ekstremnim uvjetima okoline.
Norma	EN 857 2 SC
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	dva pletiva od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
KP 206 NO	6	4	1/4"	6,4	14,0	400,0	800	1600	75
KP 208 NO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
KP 210 NO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
KP 213 NO	12	8	1/2"	12,7	21,3	275,0	550	1100	130

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.