
ND 100
Niskotlačno i utično crijevo

HANSA-FLEX

Karakteristike

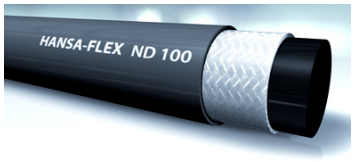

Područje primjene	Kružni tokovi niskog tlaka (nema opterećenja tlačnim udarcima ili kritičnih primjena) Povratna crijeva pneumatska upravljanja
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	siva
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje otopine za zaštitu od smrzavanja zrak (do + 70 °C) voda (0 °C do + 85 °C) emulzije vode i ulja

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.