
ND 300

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

HANSA-FLEX

Karakteristike

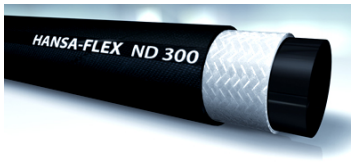

Područje primjene	Kružni tokovi niskog tlaka (nema opterećenja tlačnim udarcima ili kritičnih primjena) Povratna crijeva pneumatska upravljanja
Norma	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nije specificiran u normi
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje zrak ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

Artikl

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
ND 306	6	4 1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6 3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8 1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10 5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12 3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16 1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.