
ND 300

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

Karakteristike

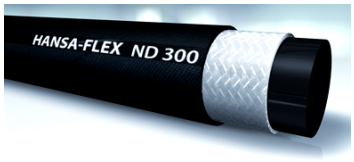

Područje primjene	Kružni tokovi niskog tlaka (nema opterećenja tlačnim udarcima ili kritičnih primjena) Povratna crijeva pneumatska upravljanja
Norma	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nije specificiran u normi
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje zrak ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

Artikl

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
ND 306	6	4 1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6 3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8 1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10 5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12 3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16 1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.