
ND 300 T
Niskotlačno i utično crijevo

HANSA-FLEX

Karakteristike

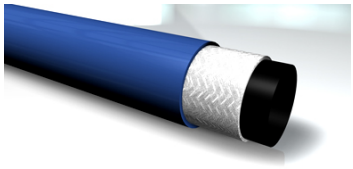

Područje primjene	Primjena kod visokih temperatura
Unutrašnji sloj	sintetička guma PKR
Umetak	pleteni umetak od tekstilnog vlakna velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma PKR
Boja	plava
Temperatura min.	-48 °C
Temperatura max.	150 °C
Mediji	tekućine na bazi mineralnog ulja i glikola sredstvo za zaštitu od smrzavanja rashladno sredstvo ulje za podmazivanje voda (0 °C do + 85 °C) emulzije vode i ulja

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.