
NYZ 2100

Crijevo za najviše tlakove od termoplasta, dvostruko

Karakteristike

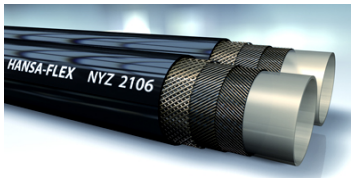

Područje primjene	Primjene za najviše tlakove Visokotlačni alat Oprema za spašavanje Škare za rezanje kod spašavanja
Posebna obilježja	Dvostruko crijevo Crijevo s ekstremnom čvrstoćom na lomljenje dobra fleksibilnost kod niskih temperatura
Unutrašnji sloj	poliester elastomer
Umetak	pleteni umetak od aramida i pleteni umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	Poliuretan
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje sintetička ulja voda (0 °C do + 60 °C) emulzije vode i ulja (do + 60 °C)

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Boja
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava + žuta
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	plava + crvena
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žuta
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	crvena

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.