
NYZ 800 (R8)

Visokotlačno crijevo od termoplasta, dvostruko

Karakteristike

Područje primjene	Visokotlačni kružni tokovi opća primjena
Posebna obilježja	velika otpornost na ozon i habanje nema bubrenja ni pucanja kod korištenja otapala ili alkalijskih medija Dvostruko crijevo vrlo dobra čvrstoća kod naizmjeničnog savijanja neznatno povećanje volumena
Norma	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Unutrašnji sloj	poliester elastomer
Umetak	pleteni umetak od aramida
Vanjski sloj	Poliuretan
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promjena dužine	+ 3 % do - 3 %
Mediji	mineralno ulje primjene s plinovitim ili kemijskim medijima sintetička ulja voda (0 °C do + 60 °C) emulzije vode i ulja (do + 60 °C)

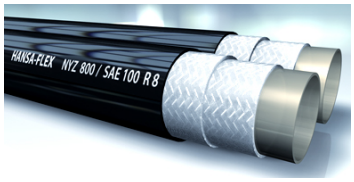

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.