
PSG BLAU

PVC crijevo s umetkom od pletiva

Karakteristike

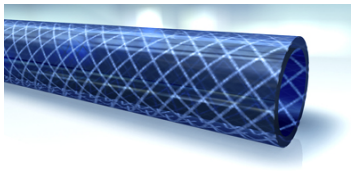

Područje primjene	opća primjena za zrak, vodu itd.
Posebna obilježja	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki prikladno i bez teških metala otporno na habanje i starenje može se sterilizirati trajna prozirnost jako savitljivo
Unutrašnji sloj	Meki PVC
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	Meki PVC
Boja	plava
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	Voda zrak

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	BD* kod 20°C (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = radni tlak

Varijante proizvoda

PSG	Crijevo od PVC-a s umetkom od pletiva, prozirna
PSG GRUEN	PVC crijevo s umetkom od pletiva, zelena
PSG ROT	PVC crijevo s umetkom od pletiva, crvena
PSG SCHWARZ	PVC crijevo s umetkom od pletiva, crna

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.