
# SG 100 RI
Usisno crijevo

HANSA FLEX

## Karakteristike

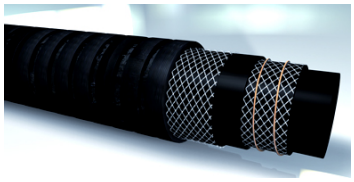

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Crijevo za usisne i povratne vodove |
| **Posebna obilježja** | naboran vanjski pokrov |
| **Norma** | slično SAE 100 R4 |
| **Unutrašnji sloj** | sintetička guma otporna na ulje |
| **Umetak** | dva tekstilna umetka velike čvrstoće i spirala od opružnog čelika |
| **Vanjski sloj** | sintetička guma |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>emulzije vode i glikola<br>emulzije vode i ulja |

## Napomena

Preporučena brzina tečenja za medije u usisnim crijevima iznosi maksimalno 1m/s.

## Artikl

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Tlak pucanja (bar) | Vakuum (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SG 120 RI** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29 | 30 | -0,9 | 50 |
| **SG 125 RI** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 34 | 30 | -0,9 | 60 |
| **SG 132 RI** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 30 | -0,9 | 75 |
| **SG 140 RI** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 30 | -0,9 | 100 |
| **SG 150 RI** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 30 | -0,9 | 130 |
| **SG 160 RI** | 60 | 40 | 2.3/8" | 60,0 | 72 | 30 | -0,9 | 165 |
| **SG 163 RI** | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 75 | 30 | -0,9 | 175 |
| **SG 176 RI** | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 89 | 30 | -0,9 | 210 |
| **SG 190 RI** | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 103 | 21 | -0,9 | 270 |
| **SG 1102 RI** | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 116 | 21 | -0,9 | 300 |
| **SG 1127 RI** | 125 | 80 | 5" | 127,0 | 142 | 12 | -0,9 | 400 |
| **SG 1152 RI** | 150 | 96 | 6" | 152,4 | 169 | 12 | -0,9 | 600 |
| **SG 1203 RI** | 200 | 128 | 8" | 203,0 | 223 | 12 | -0,8 | 810 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Tlak pucanja: Faktor sigurnosti = 3:1

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*