
# SI 100
Opleteno crijevo za gorivo

HANSA-FLEX

## Karakteristike

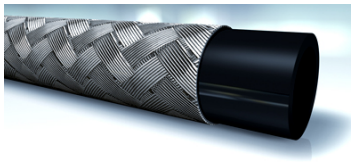

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo |
| **Norma** | DIN EN ISO 6806 |
| **Unutrašnji sloj** | sintetička guma otporna na ulje |
| **Umetak** | pleteni umetak od pocinčane čelične žice |
| **Vanjski sloj** | nema |
| **Boja** | metalna |
| **Temperatura min.** | -35 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Mediji** | dizel<br>sirovo ulje<br>ulje za podmazivanje<br>nije prikladno za benzinska goriva |

## Artikl

| Naziv | DN* | Col | Veličina | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 103** | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 104** | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 106** | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| **SI 108** | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| **SI 110** | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| **SI 113** | 12 | 1/2" | 8 | 14,5 | 22,0 | 15,0 | 25 | 50 | 50 |
| **SI 116** | 16 | 5/8" | 10 | 17,0 | 25,0 | 15,0 | 25 | 50 | 70 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*