
SI 100
Opleteno crijevo za gorivo

HANSA-FLEX

Karakteristike

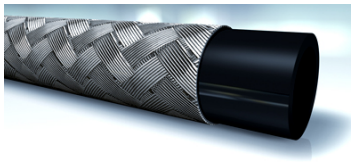

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo
Norma	DIN EN ISO 6806
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od pocinčane čelične žice
Vanjski sloj	nema
Boja	metalna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	dizel sirovo ulje ulje za podmazivanje nije prikladno za benzinska goriva

Artikl

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.