
SI 200
Opleteno crijevo za gorivo

HANSA-FLEX

Karakteristike

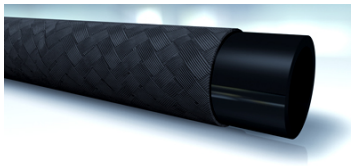

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo
Norma	DIN 73379
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	nema
Boja	crna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	benzinska goriva dizel sirovo ulje ulje za podmazivanje

Artikl

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.