
SI 200 RME
Crijevo za gorivo

Karakteristike

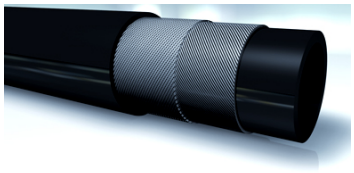

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za vodove za gorivo
Posebna obilježja	antistatička unutrašnja i vanjska guma
Unutrašnji sloj	NBR
Umetak	spiralizirano, sintetičko tekstilno vlakno
Vanjski sloj	BNBR/EPDM, glatko
Boja	crna
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Biodizel (B20) dizel benzinska goriva maks. temperatura za goriva maks. +70 °C

Artikl

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
SI 206 RME	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
SI 208 RME	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
SI 210 RME	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.