
TBFZ 200 CU

HD crijevo, tip TBFZ CU, dvostruko, bakrena pletenica

Karakteristike

Područje primjene	Električki vodljivo crijevo za prskanje boje velike fleksibilnosti i male težine
Posebna obilježja	dobre karakteristike strujanja velika otpornost na svjetlo, vremenske utjecaje, starenje, kemijske medije Dvostruko crijevo s bakrenom pletenicom
Unutrašnji sloj	Poliamid
Umetak	dva pletena umetka od poliestera s umetnutom bakrenom pletenicom za odvođenje elektrostatičkog pražnjenja
Vanjski sloj	nazivni promjer 4: poliamid; od nazivnog promjera 6: Poliuretan
Boja	crna
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	80 °C
Promjena dužine	+ 3 % do - 1 %
Mediji	Otporno na mnoge tehničke medije posebno na boje i otapala koji se koriste u tehnici prskanja bojom

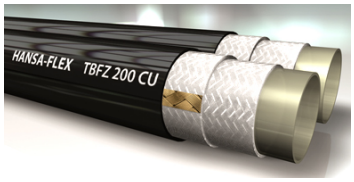

Napomena

Montaža s pritisnim i vijčanim priključcima.

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Crijeva za prskanje bojom podliježu Smjernici za visokotlačne čistače (ZH 1-406) strukovne udruge. Pri spajanju obratiti pozornost na to.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	BD* kod 20°C (bar)	BD* kod 50°C (bar)	BD* kod 80°C (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
TBFZ 204 CU	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
TBFZ 206 CU	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 210 CU	10	6	3/8"	10,0	17,8	340,0	300	270	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.