
TE 100 (1TE)
Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

Karakteristike

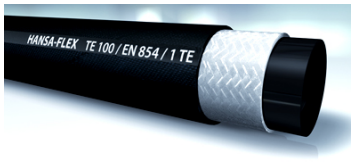

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za opće primjene.
Norma	EN 854 1 TE
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	mineralno ulje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
TE 104	5	3 3/16"	4,4	5,2	10,0	-	11,6	25,0	50	100	35
TE 106	6	4 1/4"	5,9	6,9	11,6	-	13,2	25,0	50	100	45
TE 108	8	5 5/16"	7,4	8,4	13,1	-	14,7	20,0	40	80	65
TE 110	10	6 3/8"	9,0	10,0	14,7	-	16,3	20,0	40	80	75
TE 113	12	8 1/2"	12,1	13,3	17,7	-	19,7	16,0	32	64	90
TE 116	16	10 5/8"	15,3	16,5	21,9	-	23,9	16,0	32	64	115
TE 120	19	12 3/4"	18,2	19,8	-	26,0	-	12,0	24	48	165
TE 125	25	16 1"	24,6	26,2	-	33,4	-	12,0	24	48	220

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.