
TE 200 (2TE)

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

Karakteristike

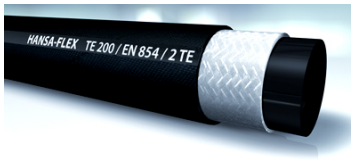

Područje primjene	Niskotlačno crijevo za opće primjene.
Norma	EN 854 2 TE
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	jedan, odn. dva pletena umetka od tekstila
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promjena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	glikol mineralno ulje voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja

Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina Col	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
TE 225	25	16 1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20 1.1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.