
TRPE WGE
Crijevo od polietilena

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Upravljački vodovi u hidraulici i pneumatici Gradnja spremnika i aparata Laboratorijska tehnika
Posebna obilježja	otporno na temperature i vremenske utjecaje mala težina
Unutrašnji sloj	polietilen
Umetak	nema
Vanjski sloj	polietilen
Boja	žuta
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	mineralno ulje mast pogonska goriva postojan na vodenaste kiseline, lužine i soli kao i veliki broj otapala

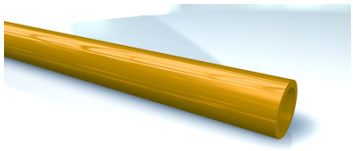

Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pozornost na faktor smanjenja tlaka.
(Maks. radni tlak = radni tlak x faktor).
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	BD* kod 20°C (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
TRPE 04-0.5 WGE	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WGE	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WGE	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WGE	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WGE	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WGE	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WGE	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WGE	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WGE	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WGE	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WGE	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WGE	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WGE	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WGE	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WGE	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WGE	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WGE	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WGE	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WGE	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WGE	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WGE	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WGE	25,0	30	2,50	5	260

BD = radni tlak

Varijante proizvoda

TRPE WB	Crijevo od polietilena, plava
TRPE WR	Crijevo od polietilena, crvena
TRPE WS	Crijevo od polietilena, crna
TRPE WT	Crijevo od polietilena, prozirno

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.