
ZSS OW
Izljevno crijevo

Karakteristike

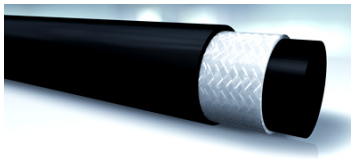

Područje primjene	Izljevno crijevo
Posebna obilježja	antistatička unutrašnja i vanjska guma
Norma	EN 1360
Unutrašnji sloj	NBR
Umetak	pleteni umetak od tekstila
Vanjski sloj	NBR
Boja	crna
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Mediji	proizvodi mineralnih ulja svih vrsta s maks. udjelom aromata do 60%

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Pribor

TWA AR	Vijčana armatura za crijevo ZSSOW

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.