
ICA
Metalno crijevo

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Well suited for use in gas technology
Izvedba	paralelno valovit 1 stijenka normalno valovit
Materijal crijeva	Oplemenjeni čelik 1.4541
Oplet	1 oplet od 1.4301
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vrijedi samo za crijevo
Odobrenje	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384



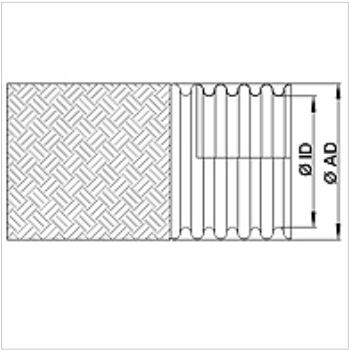

Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Dinamički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Težina po m (kg)	Proizvodna duljina (m)
ICA 010	10,60	17,50	0,30	35	190	75,0	0,250	na zahtjev
ICA 013	12,30	19,50	0,30	35	210	70,0	0,290	na zahtjev
ICA 016	15,70	25,20	0,40	45	285	65,0	0,370	na zahtjev
ICA 020	19,80	30,30	0,40	55	310	50,0	0,500	na zahtjev
ICA 025	25,80	36,00	0,40	70	375	40,0	0,640	na zahtjev
ICA 032	33,00	45,70	0,40	80	405	35,0	1,000	na zahtjev
ICA 040	40,00	54,00	0,50	100	480	30,0	1,200	10 do 12
ICA 050	51,60	67,50	0,50	130	550	25,0	1,540	10 do 12
ICA 065	66,00	87,90	0,60	175	675	20,0	2,550	10 do 12
ICA 080	76,60	100,00	0,60	200	750	18,0	2,900	10 do 12
ICA 100	103,00	128,00	1,00	250	920	14,0	4,200	10 do 12
ICA 125	127,50	154,50	1,00	325	1160	12,5	5,800	10 do 12
ICA 150	151,50	180,00	1,00	375	1320	10,0	6,800	10 do 12
ICA 200	200,00	232,00	1,60	260	1400	6,0	11,000	10 do 12
ICA 250	250,00	287,00	1,60	340	1650	3,5	13,500	10 do 12
ICA 300	300,00	340,00	2,00	420	2000	2,0	17,600	10 do 12

Varijante proizvoda

ICO	Metalno crijevo, bez opleta
ICB	Metalno crijevo, 2 opleta od 1.4301
IBA	Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.