
# ICB
Metalno crijevo

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Well suited for use in gas technology |
| **Izvedba** | paralelno valovit<br>1 stijenka<br>normalno valovit |
| **Materijal crijeva** | Oplemenjeni čelik 1.4541 |
| **Oplet** | 2 opleta od 1.4301 |
| **Norma** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatura min.** | -200 °C |
| **Temperatura max.** | 550 °C |
| **Temperatura** | vrijedi samo za crijevo |
| **Odobrenje** | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 from NW 65 |



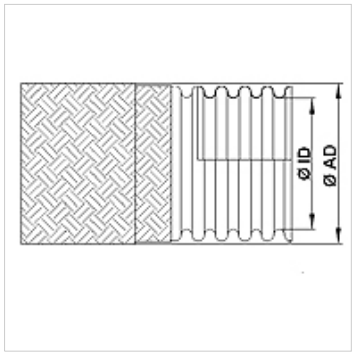


## Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikl

| Naziv | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancije ID/ AD (mm) | Statički promjer luka (mm) | Dinamički promjer luka (mm) | Radni tlak 20°C (stat.) (bar) | Težina po m (kg) | Proizvodna duljina (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ICB 010** | 10,60 | 19,00 | 1,00 | 35 | 205 | 105,0 | 0,400 | na zahtjev |
| **ICB 013** | 12,30 | 21,00 | 1,00 | 35 | 225 | 100,0 | 0,470 | na zahtjev |
| **ICB 016** | 15,70 | 26,70 | 1,20 | 45 | 305 | 90,0 | 0,580 | na zahtjev |
| **ICB 020** | 19,80 | 31,80 | 1,20 | 55 | 330 | 75,0 | 0,760 | na zahtjev |
| **ICB 025** | 25,80 | 37,40 | 1,20 | 70 | 385 | 60,0 | 0,960 | na zahtjev |
| **ICB 032** | 33,00 | 47,70 | 1,20 | 80 | 415 | 50,0 | 1,520 | na zahtjev |
| **ICB 040** | 40,00 | 56,00 | 1,40 | 100 | 490 | 40,0 | 1,770 | na zahtjev |
| **ICB 050** | 51,60 | 69,50 | 1,40 | 130 | 570 | 32,0 | 2,300 | 10 do 12 |
| **ICB 065** | 66,00 | 90,40 | 1,60 | 175 | 685 | 25,0 | 3,800 | 10 do 12 |
| **ICB 080** | 76,50 | 102,50 | 1,60 | 200 | 770 | 22,0 | 4,350 | 10 do 12 |
| **ICB 100** | 103,00 | 130,00 | 1,60 | 250 | 960 | 20,0 | 6,300 | 10 do 12 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **ICO** | Metalno crijevo, bez opleta |
| **ICA** | Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301 |
| **IBA** | Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*