
SKS IR SP KE

Utikač utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
kompatibilna s	Pioneer
Dodatno obilježje	s konusnim ventilom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

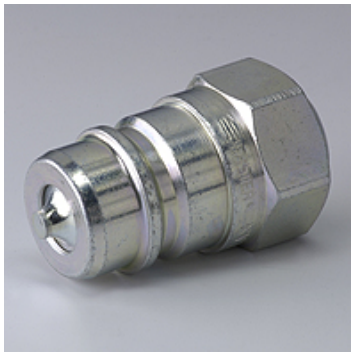

Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKS 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKS 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS SP	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SP

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.