PA 500 AOS 45 VA

Pritisna armatura, DKOS W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratica	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik



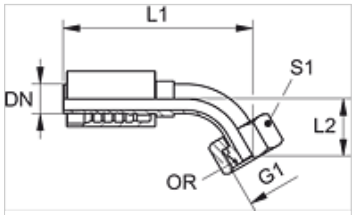

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

Varijante proizvoda

PA 500 AOS 45 A	Pritisna armatura, DKOS W45°, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.