
# PA 500 AOS 45 VA

Pritisna armatura, DKOS W45°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 500 |
| **Priključak 1** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Kratica** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |



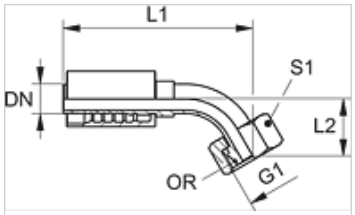


## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | za vanjski Ø cijevi (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AOS 16 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 520 AOS 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| **PA 525 AOS 20 45 VA** | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| **PA 525 AOS 45 VA** | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOS 45 A** | Pritisna armatura, DKOS W45°, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*