
# PA 500 HS VA

Pritisna armatura, CES

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 500 |
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | 24° unutarnji konus |
| **Kratica** | CES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



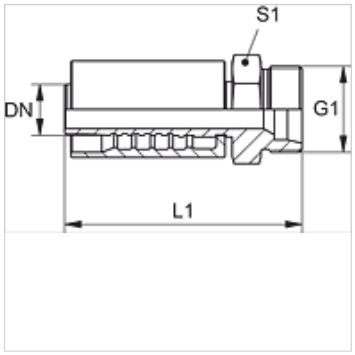


## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Serija | G1 | za vanjski Ø cijevi (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 HS 16 VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 32 |
| **PA 520 HS VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS 20 VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 46 |
| **PA 532 HS VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 55 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PA 500 HS A** | Pritisna armatura, CES, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*