


ND HJ

Utična nazuvica, AGJ

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Priključak 1 | UN/UNF vanjski navoji |
| Oblik brtve 1 | 74° vanjski konus |
| Kratika | AGJ |
| Norma | ISO 8434- 2 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

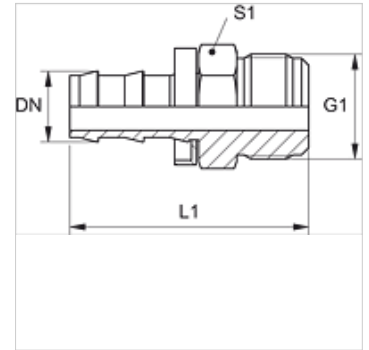

Napomena

Neoštećene nazuvice možete upotrijebiti ponovno.

Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------|----|----------|------|----------------|------------|----|
| ND 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" - 18 UNF | 45,0 | 16 |
| ND 13 HJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" - 16 UNF | 52,0 | 19 |

Pribor

ND ASR GE, RO, BL Granični prsten za utičnu nazuvicu