
PA 500 AJ 90 VA

Pritisna armatura, DKJ W90°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	UN/UNF navoji matice
Oblik brtve 1	74° unutarnji konus
Kratica	DKJ
Norma	ISO 8434- 2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik



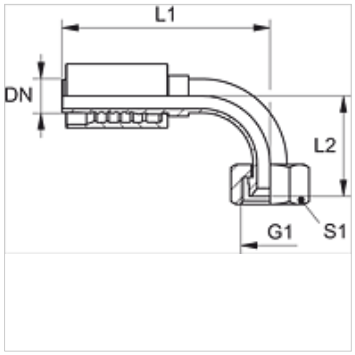

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1,5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1,5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1,7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2,1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	151,5	70

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.