
# PA 500 AJ VA

Pritisna armatura, DKJ

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 500 |
| **Priključak 1** | UN/UNF navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | 74° unutarnji konus |
| **Kratica** | DKJ |
| **Norma** | ISO 8434- 2 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |



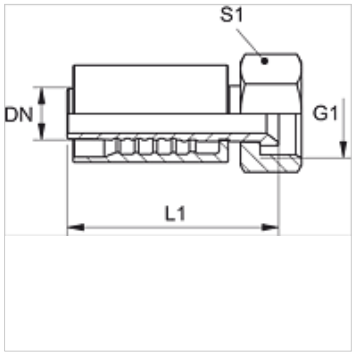


## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak (bar) | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AJ VA** | 19 | 12 | 3/4" | 350,0 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| **PA 520 AJ 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 280,0 | 1,5/16" -12 UN | 41 |
| **PA 525 AJ VA** | 25 | 16 | 1" | 280,0 | 1,5/16" -12 UN | 41 |
| **PA 525 AJ 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 210,0 | 1,5/8" -12 UN | 50 |
| **PA 532 AJ VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 210,0 | 1,5/8" -12 UN | 50 |
| **PA 532 AJ 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | 1,7/8" -12 UN | 60 |
| **PA 540 AJ VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 160,0 | 1,7/8" -12 UN | 60 |
| **PA 540 AJ 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | 2,1/2" -12 UN | - |
| **PA 550 AJ VA** | 51 | 32 | 2" | 125,0 | 2,1/2" -12 UN | 70 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*