
PA 500 AJF 45 A

Pritisna armatura, ORFS W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	UN/UNF navoji matice
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Kratica	ORFS
Norma	ISO 8434- 3
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



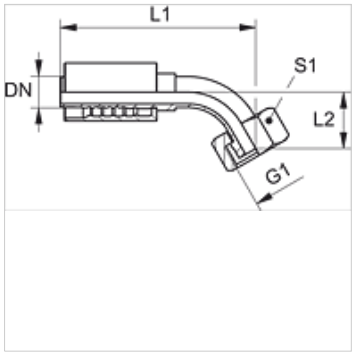

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
PA 532 AJF 45 A	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	171,5	76,0	50
PA 540 AJF 45 A	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	207,0	88,5	60

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.