
# PA 500 AJF 90 A

Pritisna armatura, ORFS W90°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 500 |
| **Priključak 1** | UN/UNF navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | plosnato brtvljenje |
| **Kratica** | ORFS |
| **Norma** | ISO 8434- 3 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



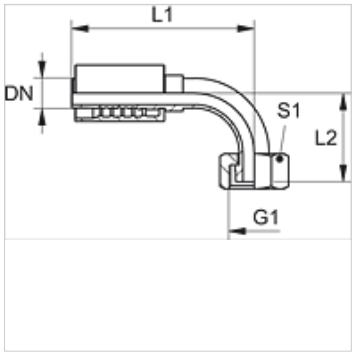


## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| **PA 725 AJF 90** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |
| **PA 532 AJF 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 178,0 | 34,0 | 50 |
| **PA 540 AJF 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 209,0 | 32,0 | 60 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*