
PA 500 HB A

Pritisna armatura, AGR

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	60° unutarnji konus
Kratica	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



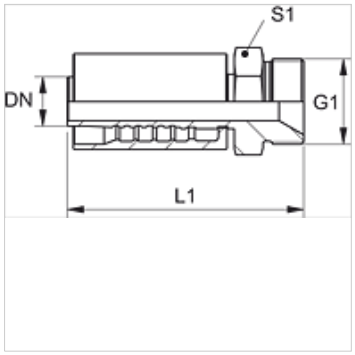

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" - 11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" - 11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.