


## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 500
<b>Priključak 1</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 1</b>	74° vanjski konus
<b>Kratice</b>	AGJ
<b>Norma</b>	ISO 8434- 2
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

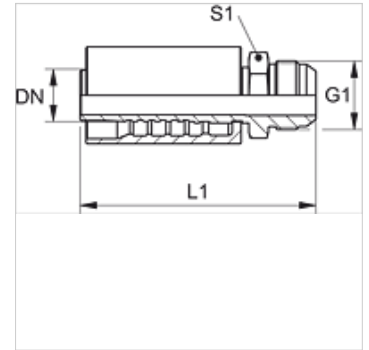

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1,5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1,5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1,7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	169,5	65

## Varijante proizvoda

PA 500 HJ VA Pritisna armatura, AGJ, Oplemenjeni čelik