PA 500 SF6 90 A


Pritisna armatura, SFS W90°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



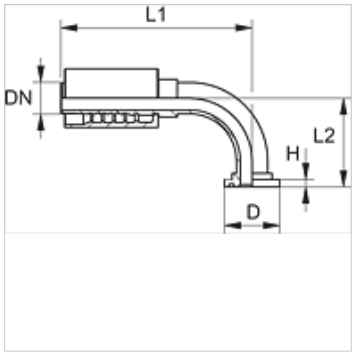

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 532 SF6 25 90 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,5	162,0	80,0
PA 532 SF6 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	182,0	92,7
PA 532 SF6 40 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	182,0	101,2
PA 540 SF6 32 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,3	193,0	100,0
PA 540 SF6 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	215,5	110,0
PA 540 SF6 50 90 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	215,5	126,0
PA 550 SF6 90 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,5	141,0

Varijante proizvoda

PA 500 SF6 90 VA	Pritisna armatura, SFS W90°, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.