


# PA 500 SF9 45 A

Pritisna armatura, SFS-CAT W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna armatura za crijeva HD 500    |
| Priključak 1       | SAE spoj priрубnice 6000 PSI           |
| Oblik brtve 1      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Kratika            | SFS-CAT                                |
| prikladno za       | Caterpillar                            |
| Povezivanje        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal          | Čelik                                  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                       |

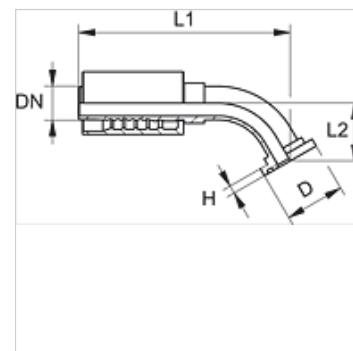

## Artikli

| Naziv              | DN | Veličina | Col    | Veličina priрубnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 45      | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"                | 41,3      | 14,2      | 139,0      | 34,0       |
| PA 720 SF9 25 45   | 19 | 12       | 3/4"   | 1"                  | 47,6      | 14,2      | 143,0      | 37,5       |
| PA 725 SF9 20 45   | 25 | 16       | 1"     | 3/4"                | 41,3      | 14,2      | 157,0      | 35,0       |
| PA 725 SF9 45      | 25 | 16       | 1"     | 1"                  | 47,6      | 14,2      | 167,0      | 36,5       |
| PA 725 SF9 32 45   | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"              | 54,0      | 14,2      | 172,0      | 41,5       |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1"                  | 47,6      | 14,0      | 174,0      | 39,5       |
| PA 532 SF9 45 A    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"              | 54,0      | 14,0      | 194,0      | 44,5       |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"              | 63,5      | 14,0      | 198,0      | 48,5       |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/4"              | 54,0      | 14,0      | 205,5      | 47,0       |
| PA 540 SF9 45 A    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"              | 63,5      | 14,0      | 226,0      | 51,0       |