


PA 600 AOB 90 VA

Pritisna armatura, DKOR W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 600
Priključak 1	BSP navoji matice
Oblik brtve 1	60° vanjski konus s O prstenom
Kratice	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik

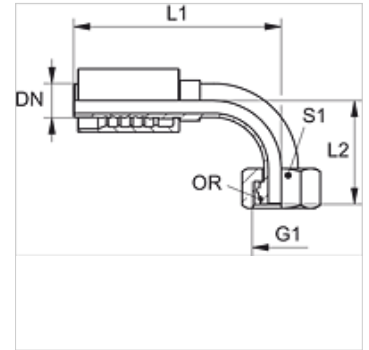

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 90 VA	51	32	2"	G 2" -11	152,0	70	48,1 x 1,6

Varijante proizvoda

PA 600 AOB 90 Pritisna armatura, DKOR W90°, Čelik