


# PA 600 AOJ 45

Pritisna armatura, DKOJ W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 600
<b>Priključak 1</b>	UN/UNF navoji matice
<b>Oblik brtve 1</b>	74° unutrašnji konus s O-prstenom
<b>Kratice</b>	DKOJ
<b>Norma</b>	ISO 8434- 2
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

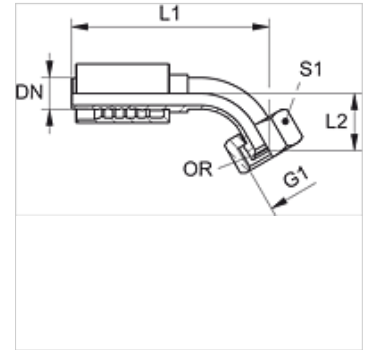

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 45	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,0 x 2,0