


PA 600 AOJ 90

Pritisna armatura, DKOJ W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 600
Priključak 1	UN/UNF navoji matice
Oblik brtve 1	74° unutrašnji konus s O-prstenom
Kratice	DKOJ
Norma	ISO 8434- 2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

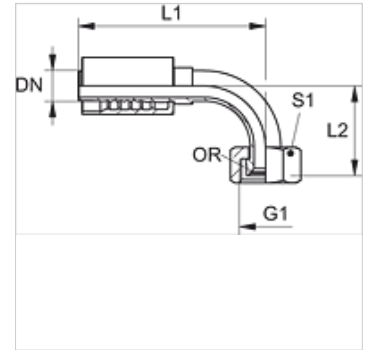

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 90	51	32	2"	2,1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50,0 x 2,0