


# PA 600 SF6

Pritisna armatura, SFS

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>  | Pritisna armatura za crijeva HD 600    |
| <b>Priključak 1</b>       | SAE spoj priрубnice 6000 PSI           |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| <b>Kratice</b>            | SFS                                    |
| <b>Norma</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                 |
| <b>Povezivanje</b>        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                       |

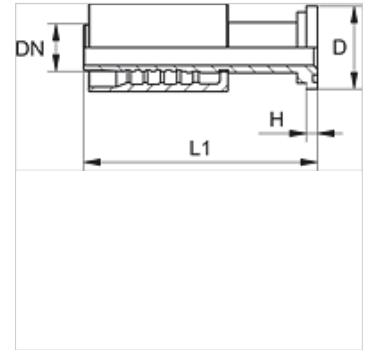

## Artikl

| Naziv      | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|------------|----|----------|-----|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32       | 2"  | 2"                  | 79,4      | 12,7      | 202,0      |

## Varijante proizvoda

|               |   |
|---------------|---|
| PA 600 SF6 VA | Pritisna armatura, SFS, Oplemenjeni čelik |
|---------------|---|