
PA 600 SF6 45

Pritisna armatura, SFS W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 600
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



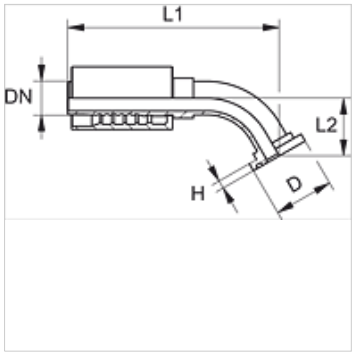

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

Varijante proizvoda

PA 600 SF6 45 VA	Pritisna armatura, SFS W45°, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.