
# PA 600 SF6 45 VA

Pritisna armatura, SFS W45°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 600 |
| **Priključak 1** | SAE spoj prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| **Kratica** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |



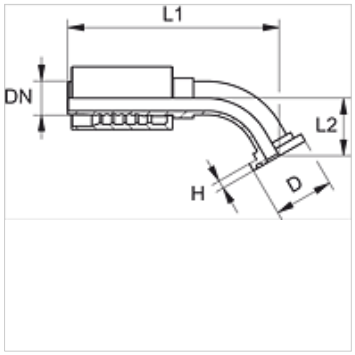


## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 45** | Pritisna armatura, SFS W45°, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*