
PA 600 SF6 45 VA

Pritisna armatura, SFS W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 600
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik



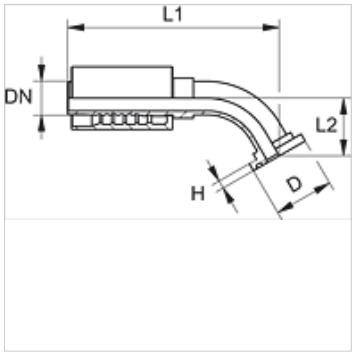

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0

Varijante proizvoda

PA 600 SF6 45	Pritisna armatura, SFS W45°, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.