


PA 700 AJF 90

Pritisna armatura, ORFS W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 700 |
| Priključak 1 | UN/UNF navoji matice |
| Oblik brtve 1 | plosnato brtvljenje |
| Kratika | ORFS |
| Norma | ISO 8434- 3 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

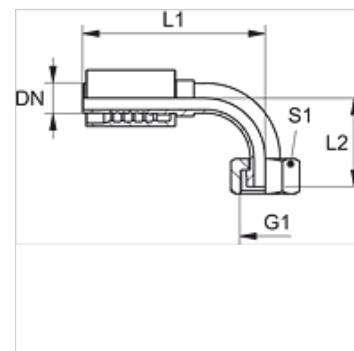

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|----------|--------|------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |
| PA 732 AJF 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 740 AJF 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |